

品番 : FL-CLUCS1903S-60-3C


FINE LINKS
株式会社 ファインリンクス




防滴仕様ではございません。一般屋内でお使いください。
浴室など高温場所に使用すると絶縁不良などが生じる恐れがあります

(Unit: mm)

【上面図】

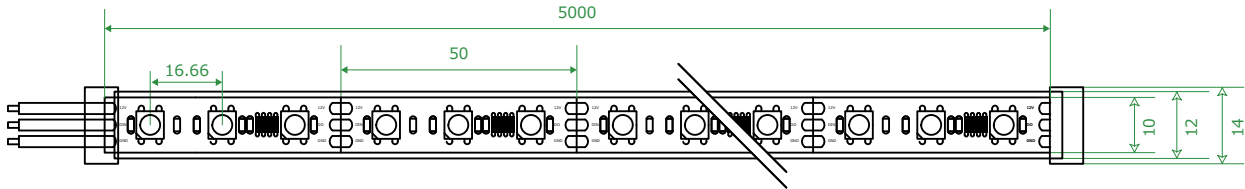

【側面図】

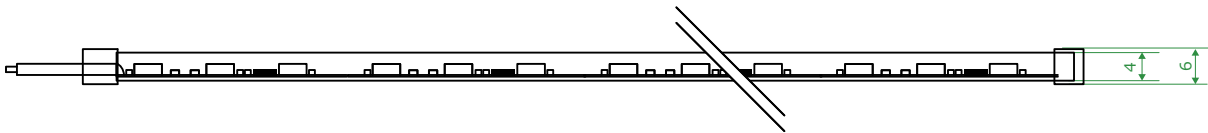


【断面図】



◆基本システム構成

【接続例】

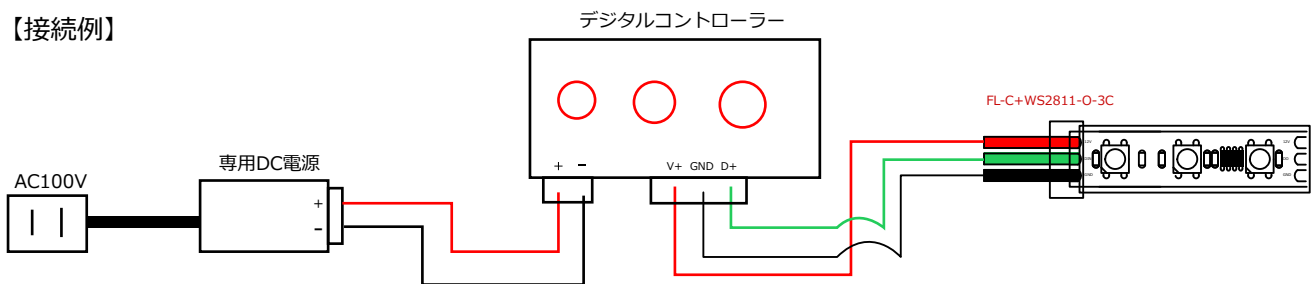

仕様

入力電圧 : DC12V
最大消費電力 : 14.4W / m
最大電流値 : 1.2A / m
LED数 : 60チップ / m(≒16.6mmピッチ)
保護等級 : IP65
カットポイントは50mm 5m1ロール仕様

その他詳細

製品種類 : FLEXIA IC外付けデジタルタイプ
【デジタルタイプの仕様】
搭載IC : UCS1903S
制御タイプ : 3CHIP制御
BIT数 : 8 BIT

※消費電力・入力電流の数値はフルカラー時の最大出力のものです。

※本品の規格および外観は改良のため予告なく変更する場合がございます。