

品番 : FL-CLUCS2903-O-6C


FINE LINKS

株式会社 ファインリンクス




※防滴仕様の器具です。一般屋外(屋側)でお使いください。
浴室など高温場所に使用すると絶縁不良などが生じる恐れがあります。

(Unit: mm/inch)

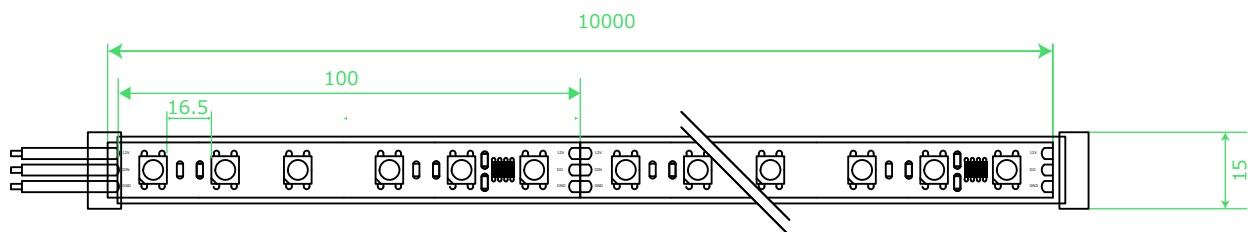

【側面図】

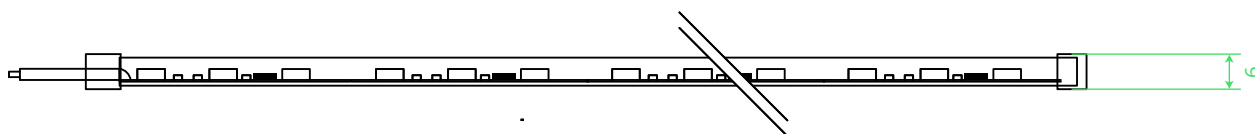


【断面図】



◆基本システム構成

【接続例】

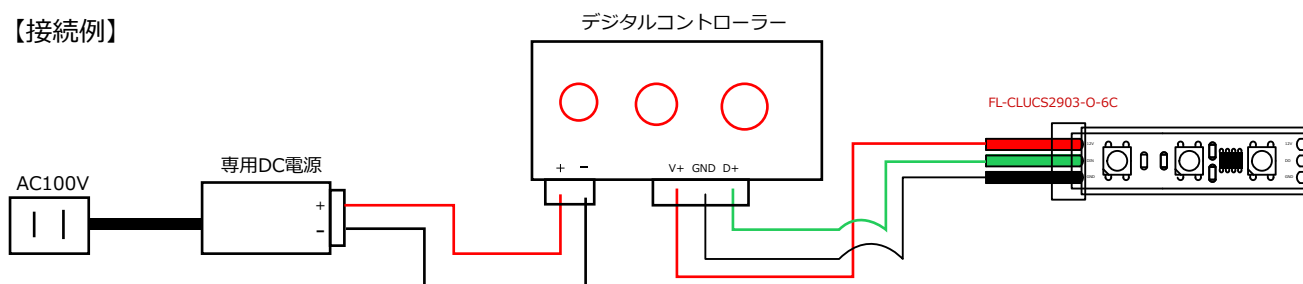

仕様

入力電圧 : DC24V
最大消費電力 : 14.4W / m
最大電流値 : 0.6A / m
全光束 : 20lm
LED数 : 60チップ / m(≒16.5mmピッチ)
保護等級 : IP65
カットポイントは100mm 10m1ロール仕様

※消費電力・入力電流の数値はフルカラー時の最大出力のものです。

その他詳細

製品種類 : FLEXIA IC外付けデジタルタイプ

【デジタルタイプの仕様】
搭載IC : UCS2903
制御タイプ : 6CHIP制御
BIT数 : 8 BIT

※本品の規格および外観は改良のため予告なく変更する場合がございます。