


品番 : FL-T3600RF




防滴仕様ではございません。一般屋内でお使いください。
浴室など高温場所に使用すると絶縁不良などが生じる恐れがあります

(Unit: mm/inch)


【側面図】



【上面図】

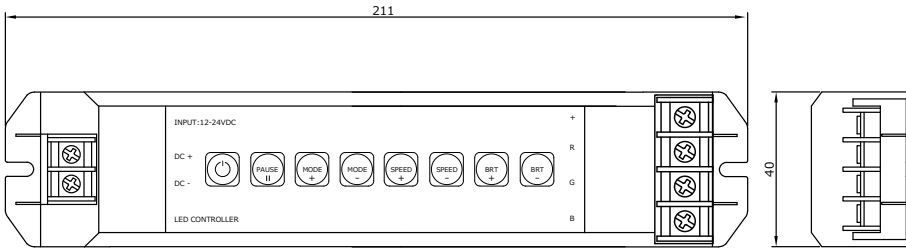


【リモコン】




製品接続方法

【電源】

【電源差込口拡大図】

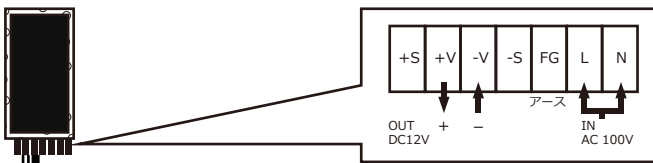


【RGBフルカラーテープライト】

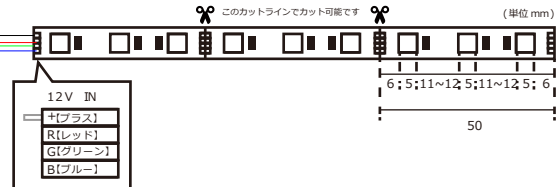

プラス線 = 白黒線
マイナス線 = 黒線


リモコンと本体のボタン対応表

【本体ボタン】



番号	動作	番号	動作
①	電源ON/OFF	⑤	スピードアップ
②	停止/再生	⑥	スピードダウン
③	モードを進む	⑦	光量アップ
④	モードを戻す	⑧	光量ダウン
⑨	モード記憶 1	⑪	モード記憶 3
⑩	モード記憶 2	⑫	モード記憶 4

【リモコン】



調色コントローラーパターン表

モード番号	点灯パターン	モード番号	点灯パターン	モード番号	点灯パターン
モード①	赤色点灯_静止	モード⑩	青色フェード	モード⑰	青水なめらか変化
モード②	緑色点灯_静止	モード⑪	黄色フェード	モード⑱	赤紫なめらか変化
モード③	青色点灯_静止	モード⑫	紫色フェード	モード⑲	青白なめらか変化
モード④	黄色点灯_静止	モード⑬	水色フェード	モード⑳	黄紫なめらか変化
モード⑤	紫色点灯_静止	モード⑭	白色フェード	モード㉑	赤緑なめらか変化
モード⑥	水色点灯_静止	モード⑮	赤緑_フェード	モード㉒	7色なめらか変化
モード⑦	白色点灯_静止	モード⑯	赤青なめらか変化		
モード⑧	赤緑_順繰り	モード㉓	赤青なめらか変化		
モード⑨	7色_順繰り	モード㉔	緑青なめらか変化		
モード㉕	白色_フラッシュ	モード㉖	赤黄なめらか変化		
モード㉗	7色_フラッシュ	モード㉘	緑水なめらか変化		
モード㉙	赤色フェード	モード㉚	青紫なめらか変化		
モード㉛	緑色フェード	モード㉜	緑黄なめらか変化		

仕様

入力電圧 : DC12V / DC24V
 最大出力電力 : 12V => 216W / 24V => 432W
 最大出力電流値 : 18A
 質量 : 240g
 リモコン動作距離 : 半径100m以内
 動作環境温度 : -30℃~55℃
 リモコン対応電池 : 23A(12V) ※電池は付属しています。

※その他詳しい仕様は直接お問い合わせください。

その他詳細

名称 : RGBフルカラー調光制御器

【リモコン詳細】

モード記憶ボタン⑨~⑫は現在再生されているモードを記憶できます。
 記憶方法は**ボタンを3秒間長押し**するとモードが記憶されます。
※モード記憶はリモコンが必要です。

※本品の規格および外観は改良のため予告なく変更する場合がございます。