

品番 : YN3528XXZZ

※品番のXXとZZは下記の【品番表】を参照ください。




株式会社 ファインリンクス



※防滴仕様の器具です。一般屋外(屋側)でお使いください。  
浴室など高温場所に使用すると絶縁不良などが生じる恐れがあります。

(Unit: mm)


【上面図】

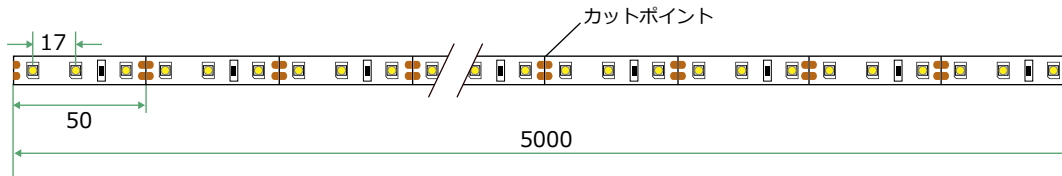

【側面図】



【断面図】




【品番表】

品番	発光色	色温度
YN3528CW75	昼白色	7500K
YN3528CW60	昼白色	6000K
YN3528NW40	温白色	4000K
YN3528WW30	電球色	3000K
YN3528WW28	電球色	2800K
YN3528WW25	電球色	2500K

◆基本システム構成

【接続例】

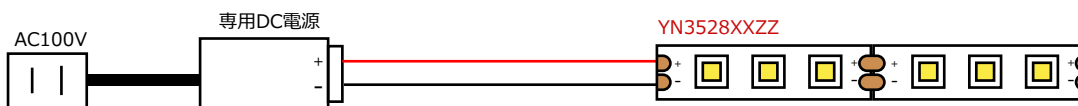

仕様

入力電圧 : DC12V  
消費電力 : 4.8W / m  
電流値 : 0.4A  
全光束 : 300lm ~ 340lm / m  
LED数 : 60chip (≒17mmピッチ) / m  
保護等級 : IP68準拠  
カットポイント50mm 5m1口ール仕様

※その他詳しい仕様は直接お問い合わせください。

その他詳細

名称 : FLEXIA

【対応調光器一覧】  
記憶型リモコン式調光器 : FL-Z100  
リモコン式調光器 : FL-RMDA