

品番 : YN3528XXZZ120

※品番のXXとZZは下記の【品番表】を参照ください。




株式会社 ファインリンクス



※防滴仕様の器具です。一般屋外(屋側)でお使いください。
浴室など高温場所に使用すると絶縁不良などが生じる恐れがあります。

(Unit: mm/inch)


【上面図】

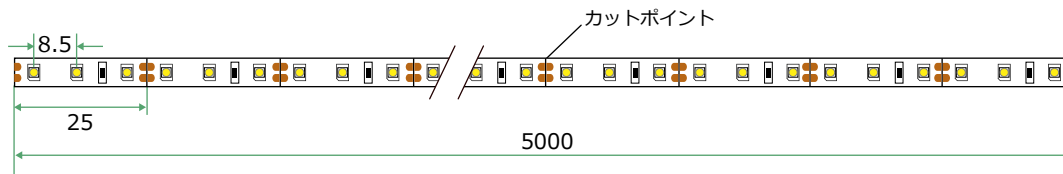

【側面図】



【断面図】



【品番表】

品番	発光色	色温度
YN3528CW75120	昼白色	7500K
YN3528CW60120	昼白色	6000K
YN3528NW40120	白色	4000K
YN3528WW30120	電球色	3000K
YN3528WW28120	電球色	2800K
YN3528WW25120	電球色	2500K

◆基本システム構成

【接続例】



仕様

入力電圧 : DC12V
消費電力 : 9.6W / m
電流値 : 0.8A
全光束 : 600lm ~ 680lm / m
LED数 : 120chip (≒8.5mmピッチ) / m
保護等級 : IP68準拠
カットポイント25mm 5m1口ール仕様

その他詳細

名称 : FLEXIA

【対応調光器一覧】
記憶型リモコン式調光器 : FL-Z100
リモコン式調光器 : FL-RMDA
壁埋め込み型タッチ式調光器 : FL-TCD1

※その他詳しい仕様は直接お問い合わせください。

※本品の規格および外観は改良のため予告なく変更する場合がございます。