

品番 : YN5050RGB-24




株式会社 ファインリンクス




※防滴仕様の器具です。一般屋外(屋側)でお使いください。
浴室など高温場所に使用すると絶縁不良などが生じる恐れがあります。

(Unit: mm)


【上面図】

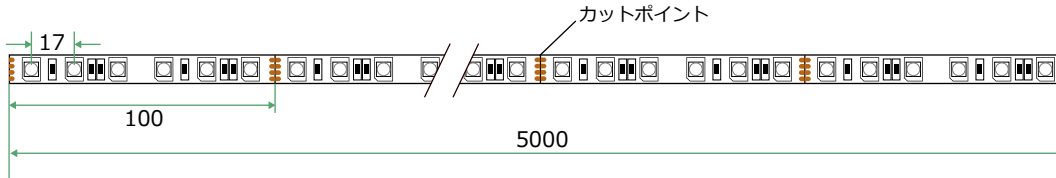

【側面図】




【断面図】



◆基本システム構成

【接続例】

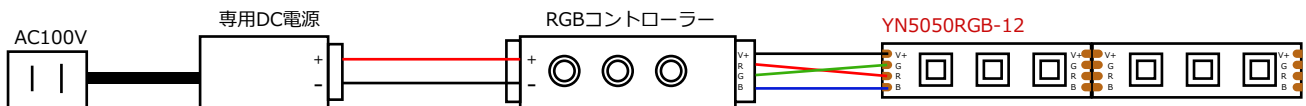

仕様	その他詳細
入力電圧 : DC24V 消費電力 : 14.4W / m 電流値 : 0.6A / m 波長 : R=>620-630nm / G=>520-530 / B => 455-465 LED数 : 60chip (≒17mmピッチ) / m 保護等級 : IP68準拠 カットポイント100mm 5m1ロール仕様 <small>※その他詳しい仕様は直接お問い合わせください。</small>	名称 : FLEXIA 【対応調光器】 リモコン式調光器 : FL-T3600RF 【対応信号増幅器】 RGB信号増幅機 : FL-RGBAP30A 【対応DMXデコーダー】 DMX to RGBデコーダー : FL-T853-6A

※本品の規格および外観は改良のため予告なく変更する場合がございます。