


品番 : FL-CLWS2812B-I-1C



※防滴仕様ではございません。一般屋内でお使いください。
浴室など高温場所に使用すると絶縁不良などが生じる恐れがあります。

(Unit: mm/inch)

【上面図】

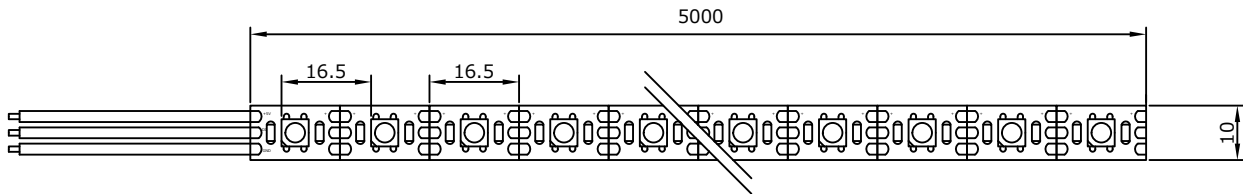

【側面図】




【断面図】



◆基本システム構成

【接続例】

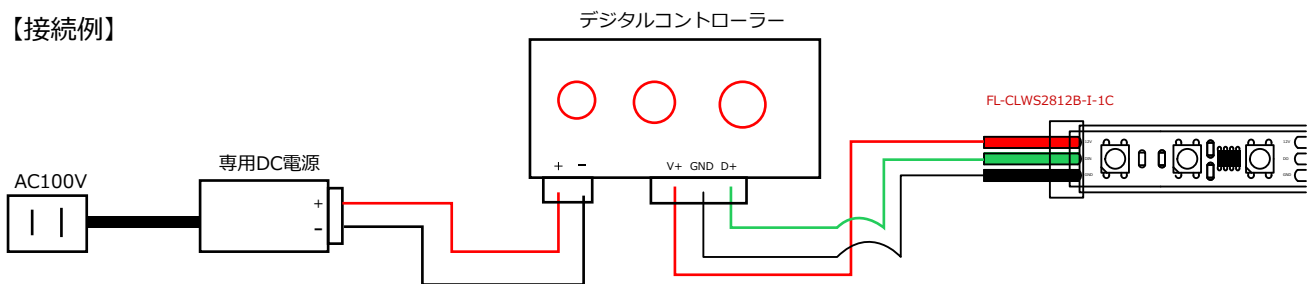

仕様

入力電圧 : DC5V
最大消費電力 : 16W / m
最大電流値 : 3.2A / m
全光束 : 20lm
LED数 : 60チップ / m(≒16.5mmピッチ)
保護等級 : IP20
カットポイントは16.5mm 5m1ロール仕様

※消費電力・入力電流の数値はフルカラー時の最大出力のものです。

その他詳細

製品種類 : FLEXIA IC内蔵デジタルタイプ

【デジタルタイプの仕様】
搭載IC : WS2812B
制御タイプ : 1CHIP制御
BIT数 : 8 BIT

※本品の規格および外観は改良のため予告なく変更する場合がございます。