


品番：FL-VN2835xxyy-24V182 ※品番のxxとyyは下記の【品番表】を参照ください。



※防滴仕様の器具ではございません。一般屋内でお使いください。
浴室など高温場所に使用すると絶縁不良などが生じる恐れがあります。

(Unit: mm)


【上面図】

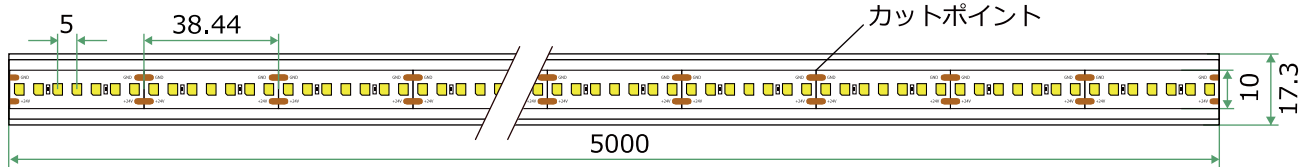


【側面図】




【断面図】

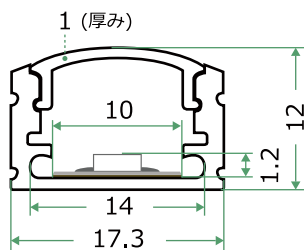



【留め金具 正面図】

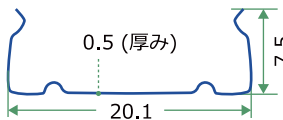

【留め金具 側面図】

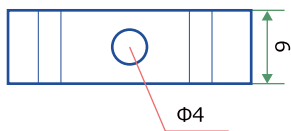

【エンドキャップ詳細図面】

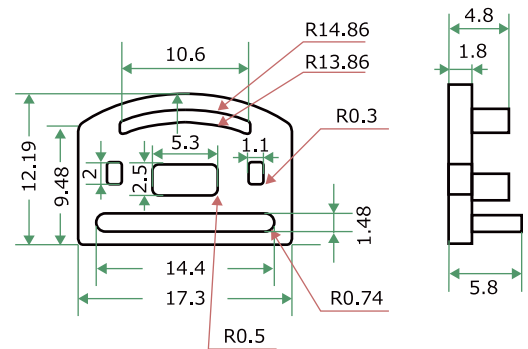

【品番表】

品番	発光色	色温度
FL-VN2835WW25-24V182	電球色	2500K
FL-VN2835WW28-24V182	電球色	2800K
FL-VN2835CW60-24V182	昼白色	6000K

仕様

入力電圧 : DC24V
消費電力 : 15W / m
電流値 : 0.625A / m
色温度 : 2500K / 2800K / 6000K
ルーメン値 : 1500lm / m
LED数 : 182chip (≒5mmピッチ) / m
保護等級 : IP20
カットポイント : 38.44mm
その他詳しい仕様は直接お問い合わせください。

その他詳細

名称：VENUSシリーズ

【対応調光器一覧】
記憶型リモコン式調光器 : FL-Z100
リモコン式調光器 : FL-RMDA